

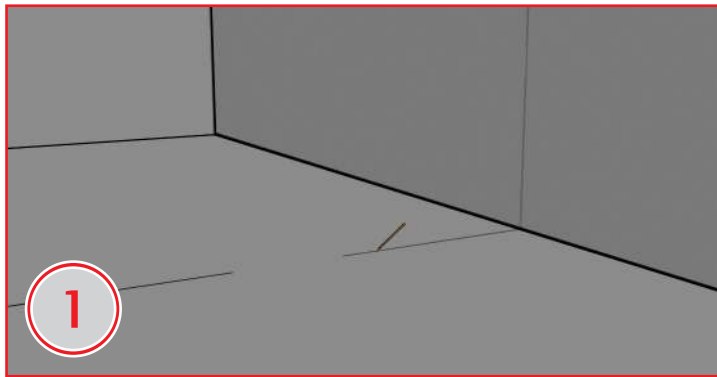


**з використанням матеріалу A4Sound Wall 25 та A4Sound Wall 55**


Нанести розмітку на підлогу, стіни та стелю. Розмітка має бути нанесена по одній із сторін майбутньої конструкції (з урахуванням ГКЛ).

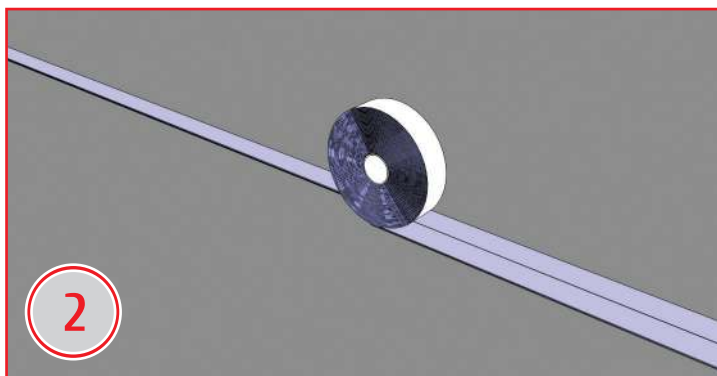


По розмітці обклеїти периметр майбутньої конструкції віброізоляційною стрічкою.

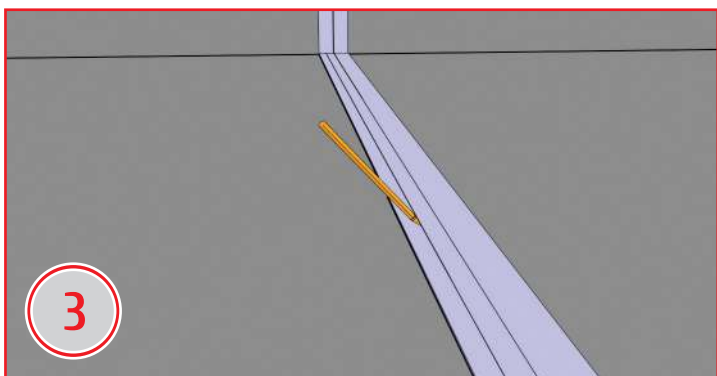


На віброізоляційну стрічку нанести розмітку для установки прямого профілю.

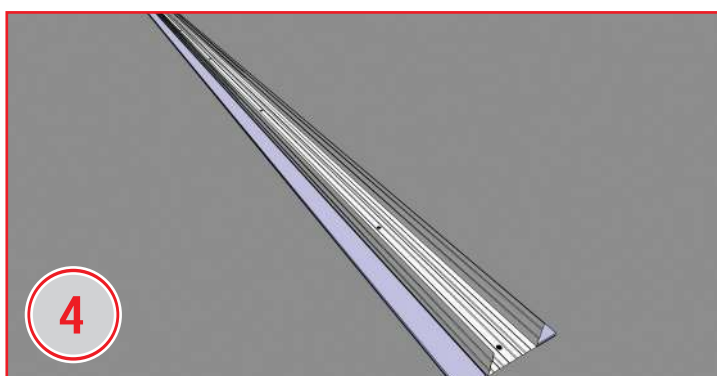


Встановити по розмітці на стелю та підлогу (поверх віброізоляційної стрічки) направляючий профіль UW75. Пробурити отвори діаметром 6мм через направляючий профіль в перекриття (відстань між отворами не більше 600мм) на глибину 50мм.

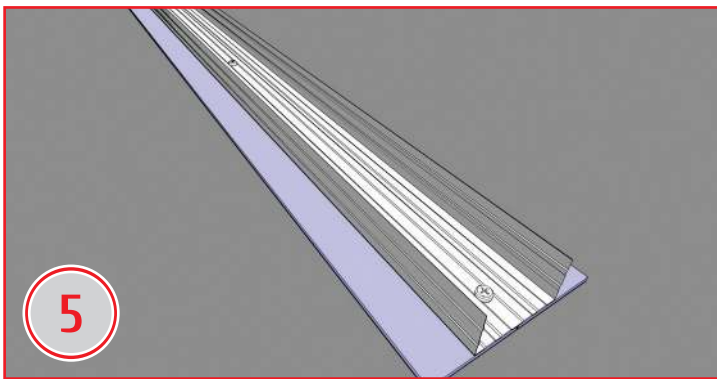


Вставити дюбель (дюбель ударний гриб 6мм х 40мм) в отвір та закріпити.

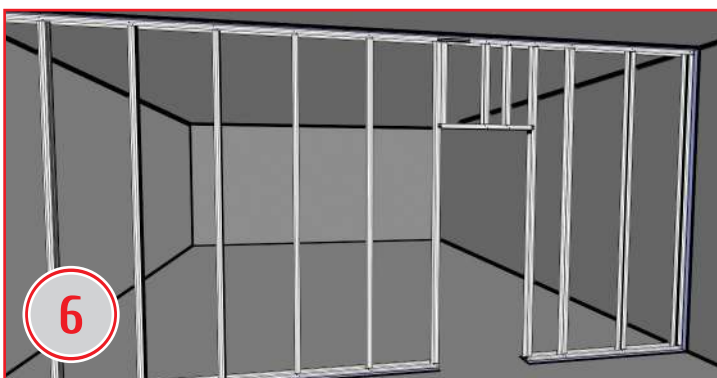


Встановити стійкові профілю CW75 у направляючий UW75 на відстані 600 мм.

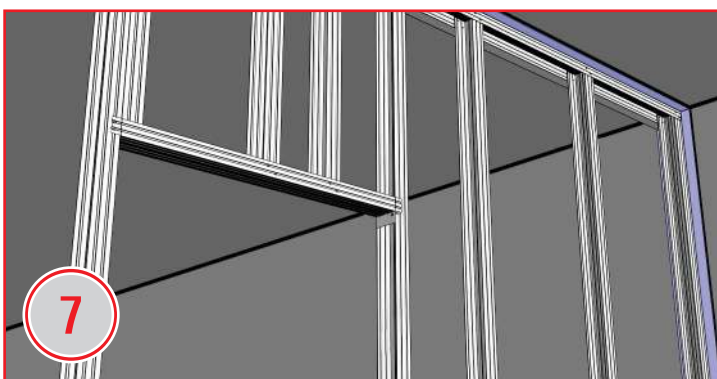


Якщо в перегородці планується дверний отвір, то змонтувати стійкові профілю на відстані, на якій буде дверний отвір.

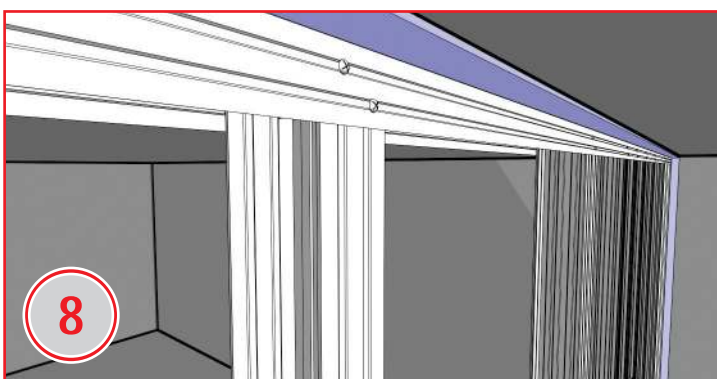

Вирівняти профілю по вертикалі та зафіксувати стоєчні профілі в направляючих за допомогою саморізів (3,5мм х 9мм).

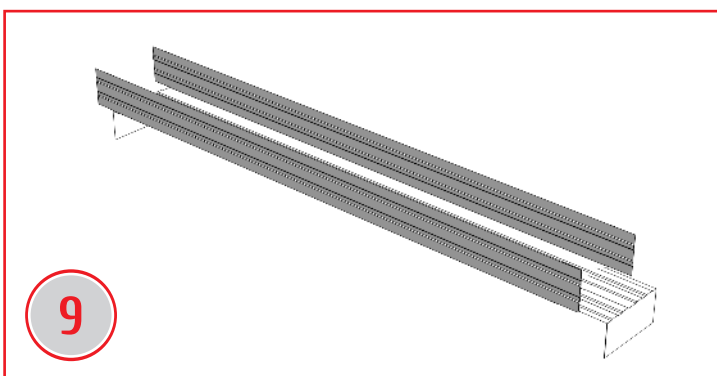


З профілю CW75 нарізаються перемички, які вставлятимуться горизонтально між стійковими профілями, а також зверху дверного отвору.

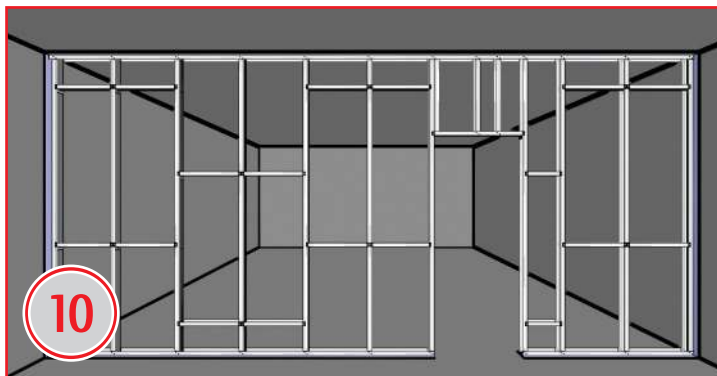


Вставити перемички між стійковими профілями та закріпити. За допомогою саморізів (3,5 мм x 9 мм).



Обклеїти віброізоляційною войлочною стрічкою A4Sound напрямні, стійкові профілю та перемички з одного боку конструкції.

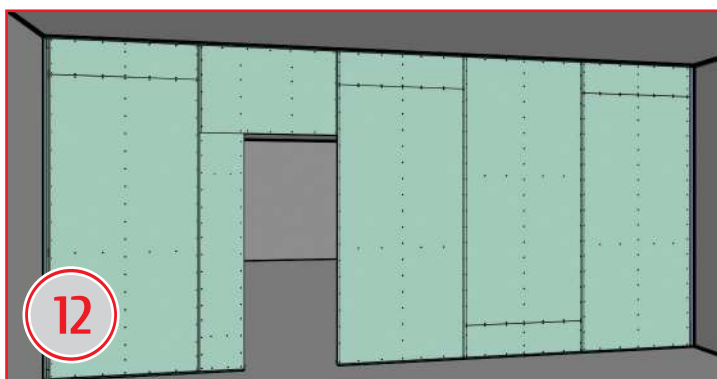


Після того як каркас із профілю готовий. Встановити з одного боку конструкції перший шар ГКЛ і прикрутити саморізами (3,5мм x 35мм).

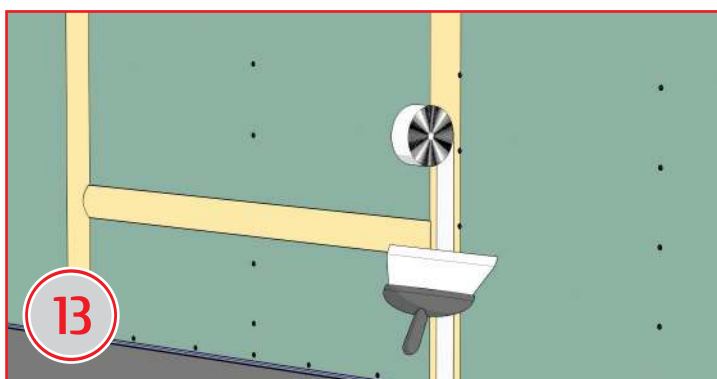


Стики ГКЛ потрібно прогрунтувати та заповнити шпаклівкою з використанням серпianки або склополотна.

Перед монтажем наступного шару ГКЛ необхідно дочекатися висихання шпаклівки між стиками.


Для заповнення швів між ГКЛ можна використати герметик **A4Sound Flex**. У випадку з герметиком можна не чекати висихання.

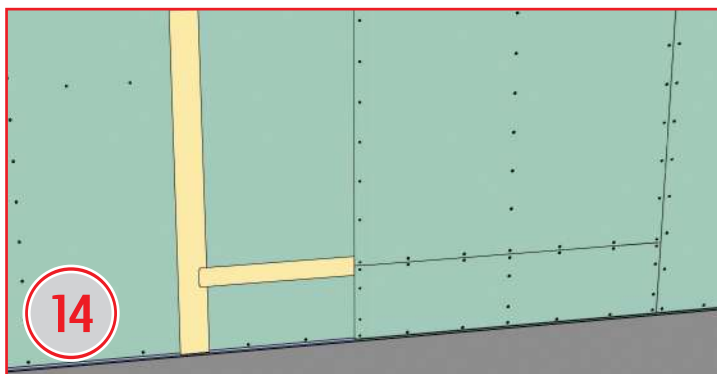


Встановити другий шар ГКЛ так, щоб він перекривав стики першого шару, і прикрутити саморізами.

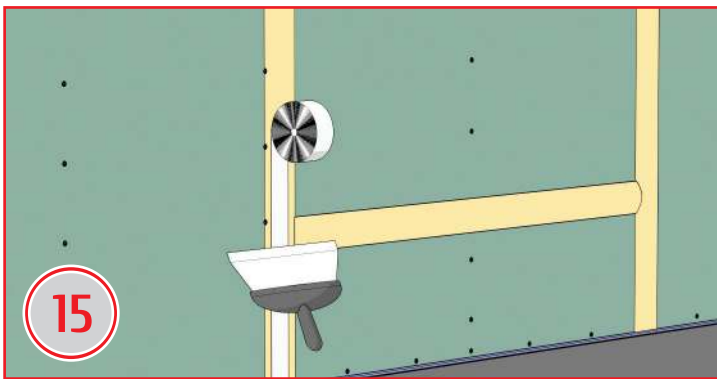

Стики другого шару ГКЛ також потрібно прогрунтувати та заповнити шпаклівкою з використанням серпянки або склополотна.

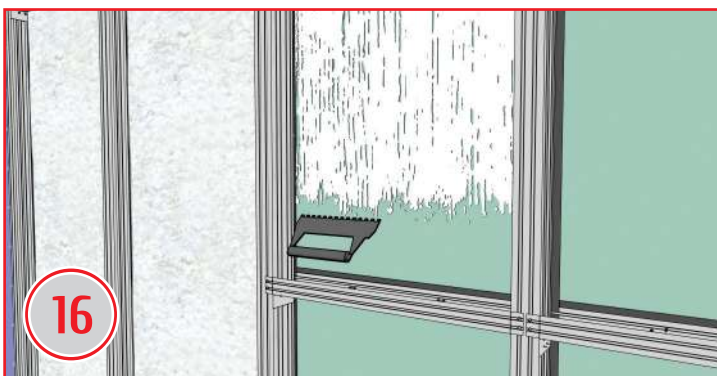


З внутрішньої сторони конструкції на ГКЛ нанести зубчастим шпателем (гребінка – 3мм х 3мм) клей **A4Sound GP** та зверху приклеїти перший шар матеріалу **A4Sound Wall25**. Матеріал повинен заходити у порожнину профілю.

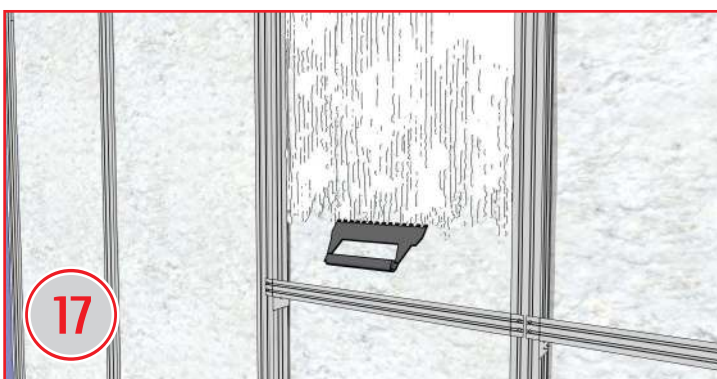


Після того, як вже приклеєний весь перший шар **A4Sound Wall25**. Нанести поверх першого шару зубчастим шпателем (гребінка – 3мм х 3мм) клей **A4Sound GP** та зверху приклеїти другий шар матеріалу **A4Sound Wall55**. Матеріал повинен також заходити в порожнину профілю.



Обклеїти віброізоляційною войлочною стрічкою **A4Sound** напрямні, стійкові профілю та перемички.

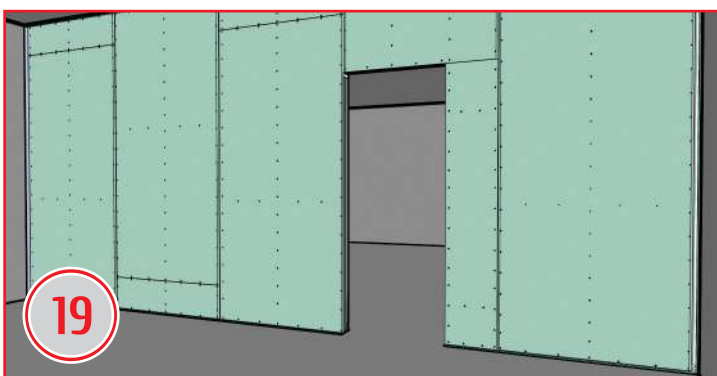


Встановити перший шар ГКЛ і прикрутити саморізами (3,5мм х 35мм).

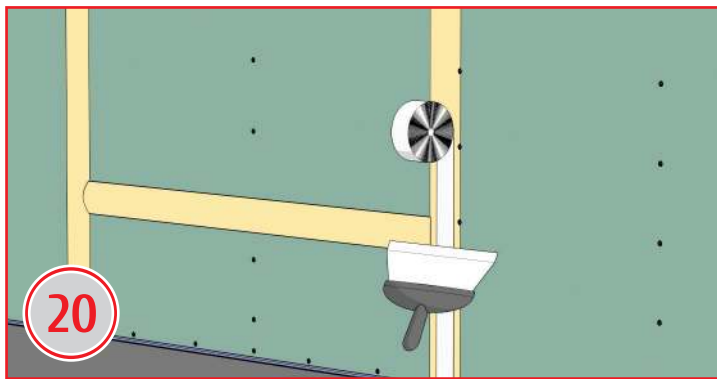


Стики ГКЛ потрібно прогрунтувати та заповнити шпаклівкою з використанням серпанки або склополотна.

Перед монтажем наступного шару ГКЛ необхідно дочекатися висихання шпаклівки між стиками.


Для заповнення швів між ГКЛ можна використати герметик **A4Sound Flex**. У випадку з герметиком можна не чекати висихання.

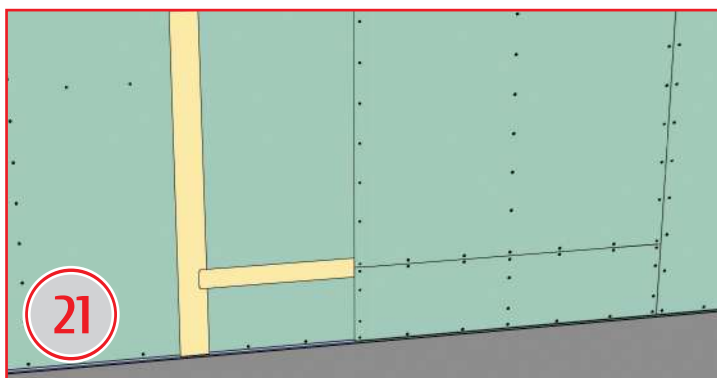


Встановити другий шар ГКЛ так, щоб він перекривав стики першого шару, і прикрутити саморізами.

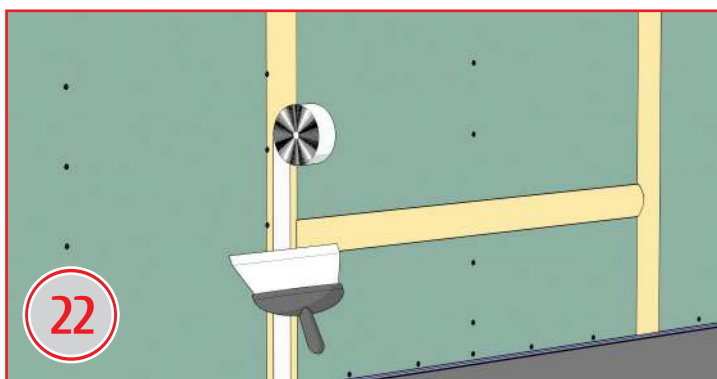

Стики другого шару ГКЛ також потрібно прогрунтувати та заповнити шпаклівкою з використанням серпанки або склополотна.

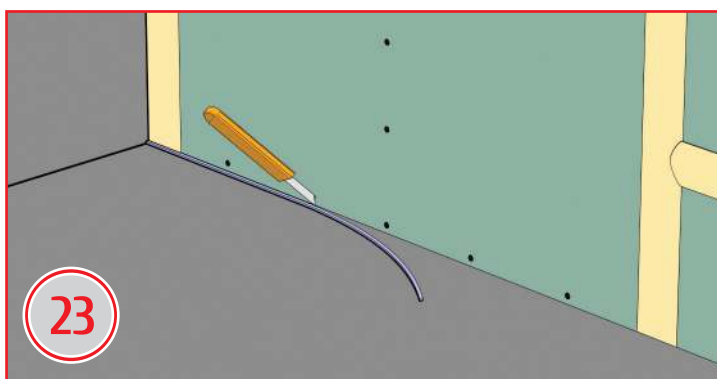

Віброізоляційну стрічку, яка виступатиме по периметру конструкції, зрізати канцелярським ножом під кутом близько 30°.

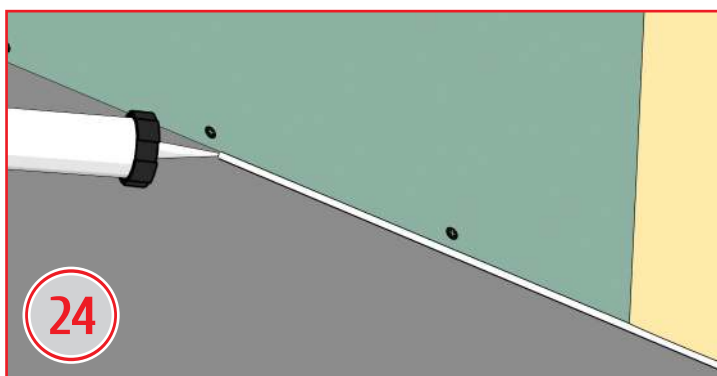

По периметру конструкції заповнити шов поліуретановим герметиком **A4Sound Flex**

Інструменти та матеріали



Олівець




Ножиці по металу

Саморізи по гіпсокартону
3,5x35мм
3,5x25мм

Рулетка

Великі текстильні
ножиці

Профіль CW75

Рівень / лазерний
нівелірЗубчатий шпатель
3x3мм

Профіль UW75



Шуруповерт



Широкий шпатель

Саморіз з буром
3,5x9мм

Ударна дрель



Вузький шпатель



Гіпсокартон 12,5мм



Хрестоподібна біта

Пістолет
для герметика

Серпянка або склополотно



Свердло по бетону



Канцелярський ніж



Молоток



Пензлик



Плоскогубці

Дюбель ударний гриб
6x40ммЗвукопоглинаючий
матеріал A4Sound Wall 25Звукопоглинаючий
матеріал A4Sound Wall 55

Віброізоляційна стрічка

Віброізоляційна войлочна
стрічка A4SoundМонтажний клей
A4Sound GPПоліуретановий герметик
A4Sound Flex

A4Sound
Absorbers for Sound

Vodafone: +38 (050) 380-12-73
 Kyivstar: +38 (067) 487-72-75
 Lifecell: +38 (063) 419-01-63
<https://a4sound.com.ua>
 E-mail: info@a4sound.com.ua

