





з використанням матеріалу A4Sound Wall 25




Перед початком робіт потрібно переконаватися в тому, що в стіні немає дірок, щілин та порожнин, заповнених монтажною піною. Якщо такі є, потрібно видалити піну, заповнити порожнину цементним розчином (якщо порожнина велика) або герметиком (якщо це щілина).

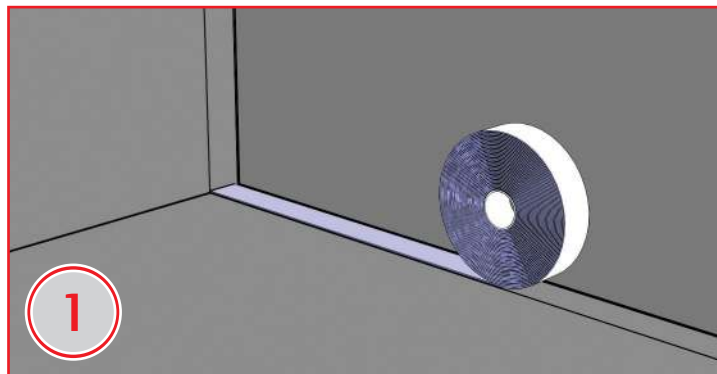


Обклеїти периметр майбутньої конструкції віброізоляційною стрічкою з урахуванням того, що коли конструкція буде «зашиватись» гіпсокартоном в 2 шари, то гіпсокартон та направляючий профіль мають спиратись на цю віброізоляційну стрічку.

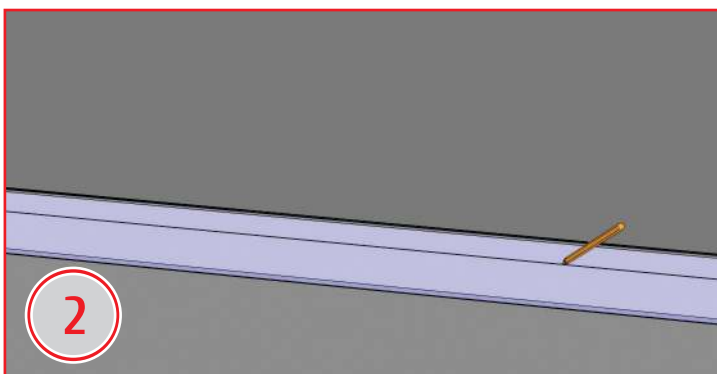


Нанести озмітку для встановлення направляючого профілю UD27 по всій стрічці.

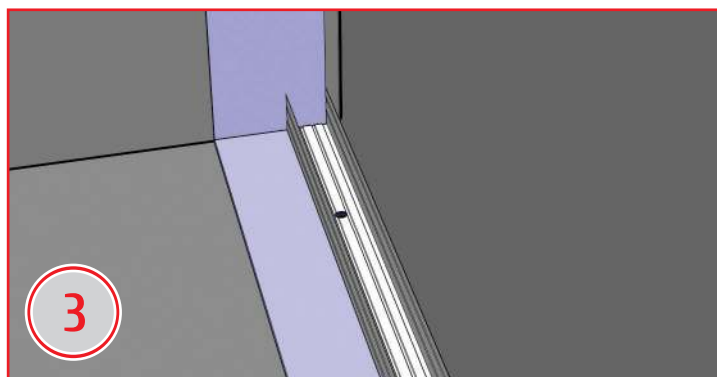


Встановити по розмітці на стелю та підлогу (поверх віброізоляційної стрічки) направляючий профіль UD27. Край профілю повинен збігатися із розміткою на стрічці. Пробурити отвори діаметром 6мм через направляючий профіль в перекриття (відстань між отворами не більше 600мм) на глибину 50мм.

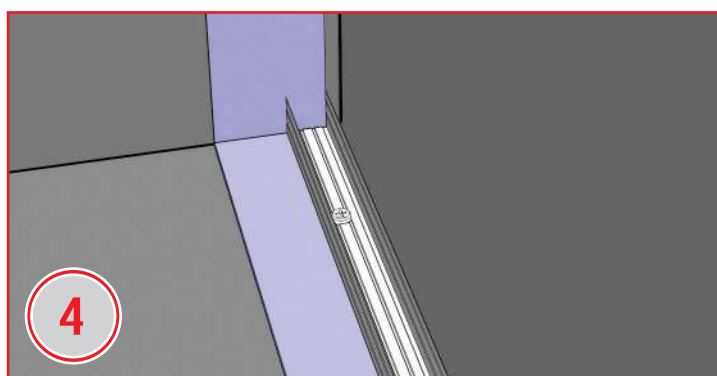

Вставити дюбель (дюбель ударний гриб 6мм x 40мм) в отвір та закріпити.

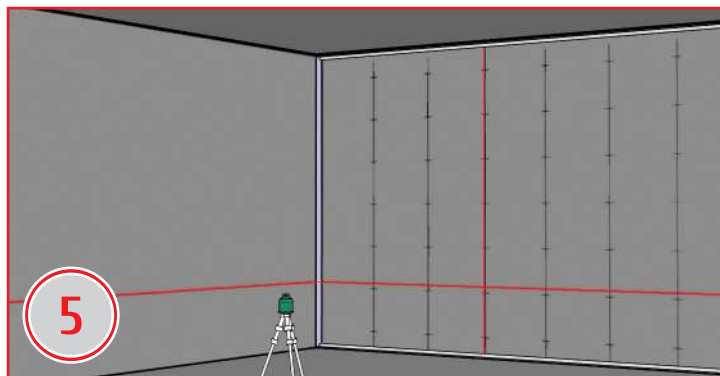


Розмітити місця встановлення прямих підвісів. Розмітку робити з кроком 600 мм по горизонталі (центральна вісь профілю). Вертикальний крок установки підвісів має бути не більше 600-800 мм. Крайні підвіси повинні встановлюватися на відстані не більше ніж 150 мм від краю конструкції.

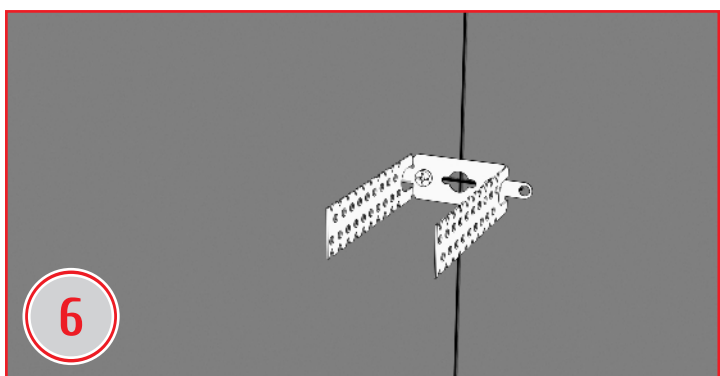


Пробурити по 2 отвори для кріплення підвісів діаметром 6мм на глибину 50мм. Закріпити підвіси за допомогою дюбеля (дюбель - ударний гриб 6мм x 40мм).




З матеріалу A4Sound Wall25 напезати смуги шириною 60 мм і вкласти в стійковий профіль CD 60.

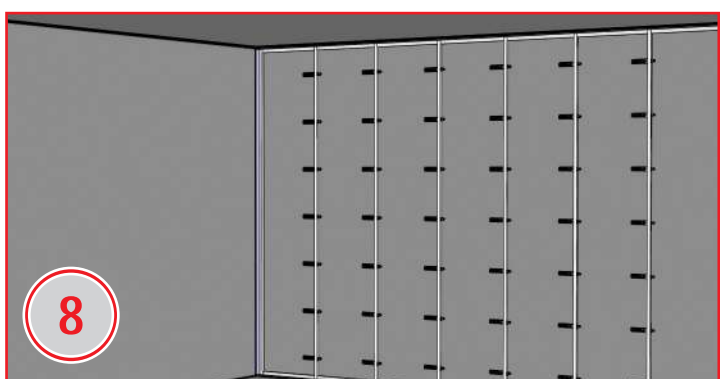


Встановити стійкові профілі CD60 у напрямляючі на відстані 600 мм (від країв профілів).

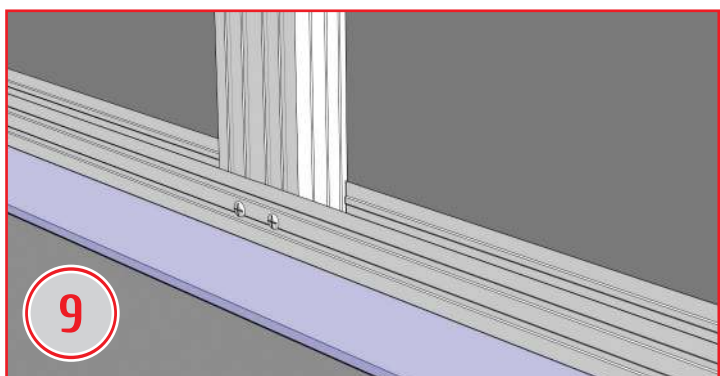


Вирівняти по вертикалі і зафіксувати стійкові профілю в напрямляючих за допомогою саморізів (3,5мм x 9мм).

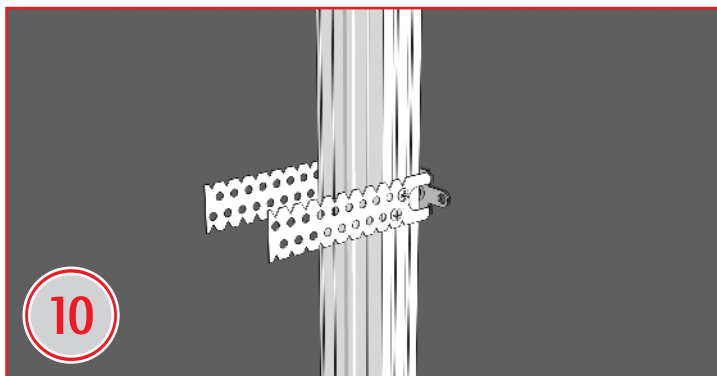


Зафіксувати підвіси та профіль за допомогою саморізів (3,5мм x 9мм).

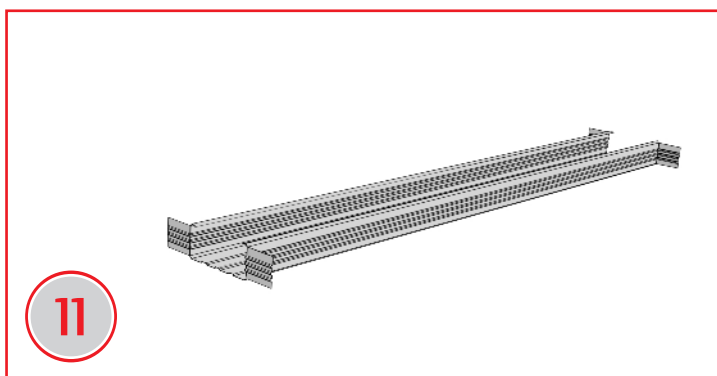


З профілю CD60 нарізати перемички для стійкових профілів.

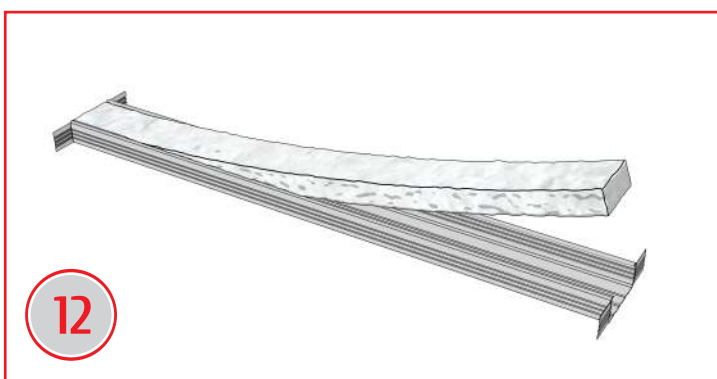

У перемички вставити смугу матеріалу A4Sound Wall25 шириною 60мм.

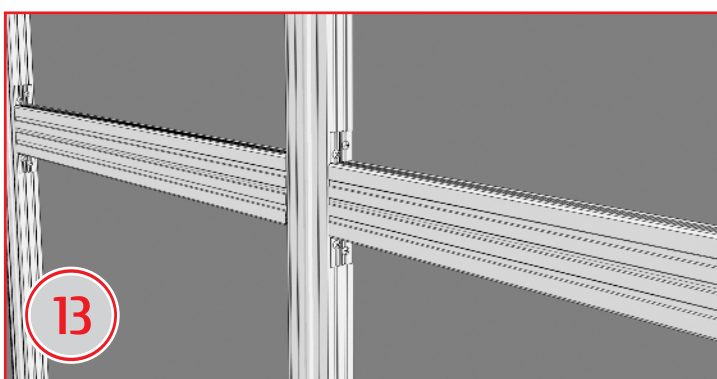


Вставити перемички між стійковими профілями та закріпити за допомогою саморізів (3,5мм x 9мм). При монтажі необхідно враховувати розмір листів гіпсокартону. Якщо лист ГКЛ за висотою менше ніж висота стіни, то слід чергувати положення ГКЛ на стіні. Тому слід чергувати місця стиків ГКЛ на перемичках.

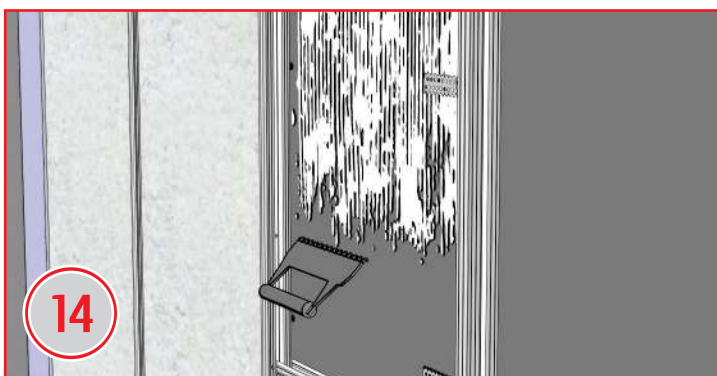


Зубчастим шпателем (гребінка – 3мм x 3мм) нанести на стіну клей A4Sound GP та зверху приклеїти перший шар матеріалу A4Sound Wall25.



Обклеїти віброізоляційною войлочною стрічкою A4Sound напрямні, стійкові профілю та перемички з лицьового боку, де вони будуть стикатися з твердою поверхнею ГКЛ.

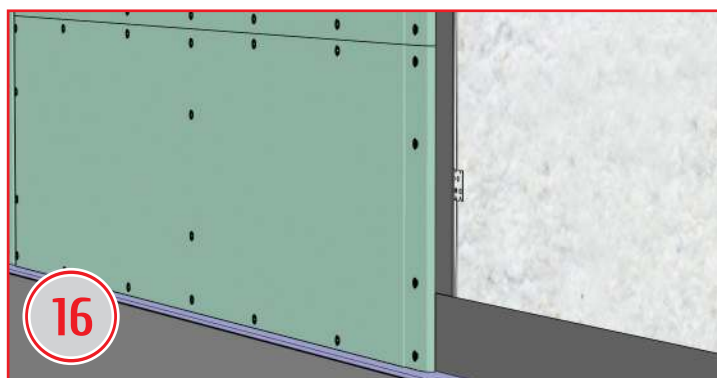


Встановити перший шар ГКЛ і прикрутити саморіцзами (3,5мм x 35мм).

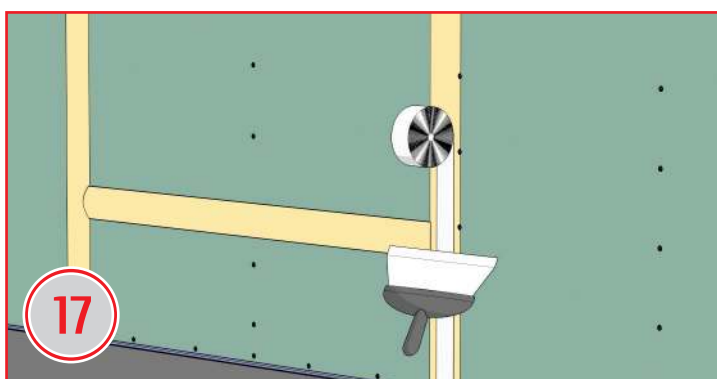


Стики ГКЛ потрібно прогрунтувати та заповнити шпаклівкою з використанням серпанки або склополотна.

Перед монтажем наступного шару ГКЛ необхідно дочекатися висихання шпаклівки між стиками.


Для заповнення швів між ГКЛ можна використати герметик **A4Sound Flex**. У випадку з герметиком можна не чекати висихання.

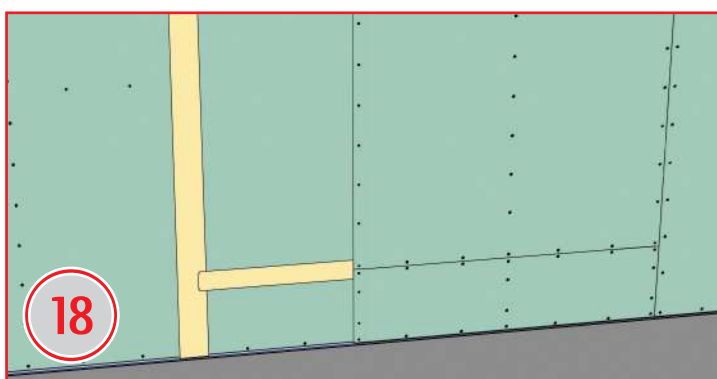


Встановити другий шар ГКЛ так, щоб він перекривав стики першого шару, і прикрутити саморіцзами.

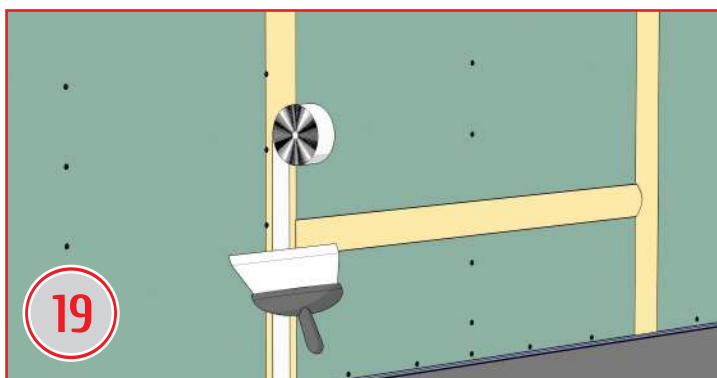

Стики другого шару ГКЛ також потрібно прогрунтувати та заповнити шпаклівкою з використанням серпанки або склополотна.

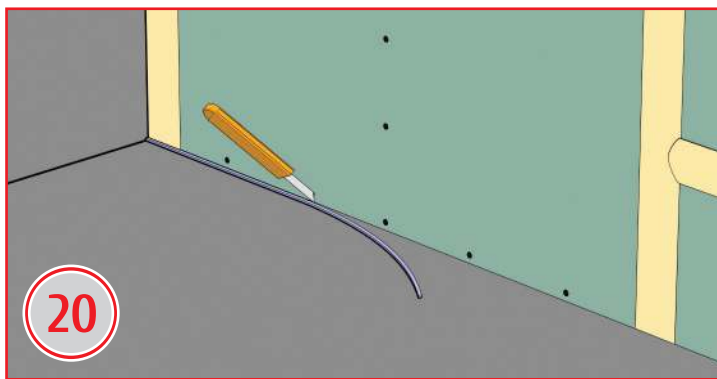

Віброізоляційну стрічку, яка виступатиме по периметру конструкції, зрізати канцелярським ножом під кутом близько 30°.

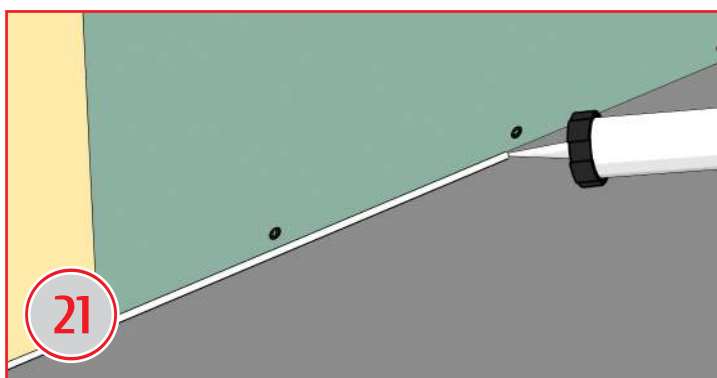

По периметру конструкції заповнити шов поліуретановим герметиком **A4Sound Flex**

Інструменти та матеріали

 Олівець	 Ножиці по металу	 Саморізи по гіпсокартону 3,5x35мм 3,5x25мм	 Звукопоглинаючий матеріал A4Sound Wall 25
 Рулетка	 Великі текстильні ножиці	 Прямий підвіс	 Віброізоляційна стрічка
 Рівень / лазерний нівелір	 Зубчатий шпатель 3x3мм	 Профіль CD60	 Віброізоляційна войлочна стрічка A4Sound
 Шуруповерт	 Широкий шпатель	 Профіль UD27	 Монтажний клей A4Sound GP
 Ударна дрель	 Вузький шпатель	 Саморіз з буром 3,5x9мм	 Поліуретановий герметик A4Sound Flex
 Хрестоподібна біта	 Пістолет для герметика	 Гіпсокартон 12,5мм	
 Свердло по бетону	 Канцелярський ніж	 Серпанка або склополотно	
 Молоток	 Пензлик		
 Плоскогубці	 Дюбель ударний гриб 6x40мм		

