





з використанням матеріалу A4Sound Wall 55




Перед початком робіт потрібно переконаватися в тому, що в стінах та стелі немає дірок, щілин та пустот, заповнених монтажною піною. Якщо такі є, то потрібно видалити піну, заповнити порожнину цементним розчином (якщо порожнина велика) або герметиком (якщо це щілина).

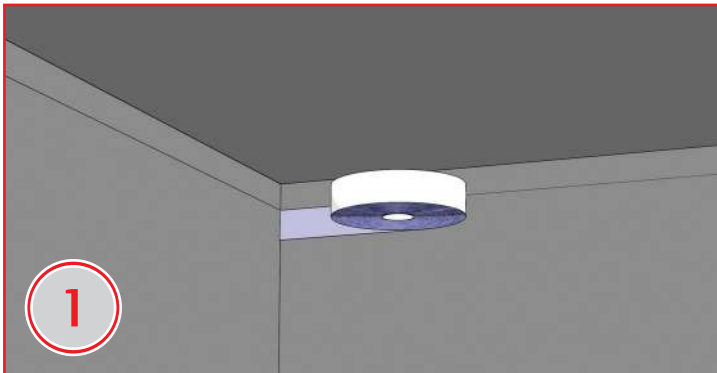


Обклеїти периметр майбутньої конструкції віброізоляційною стрічкою з урахуванням того, що коли конструкція буде «зашиватись» гіпсокартоном в 2 шири, то гіпсокартон та направляючий профіль мають спиратись на цю віброізоляційну стрічку.

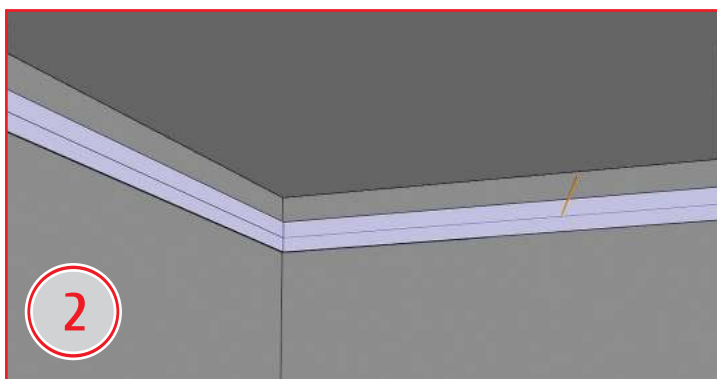


Нанести горизонтальну розмітку для встановлення направляючого профілю UD27 по всій стрічці.

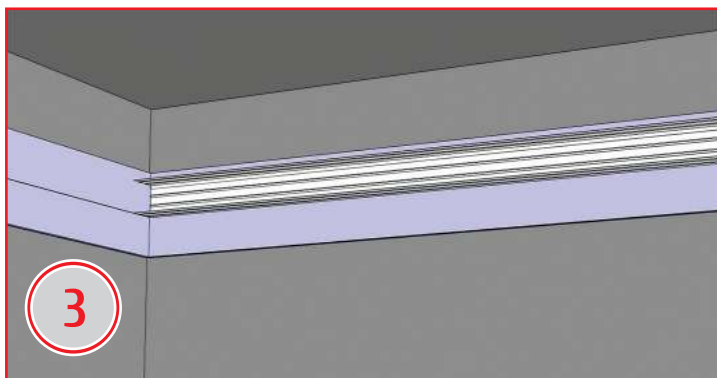


Встановити по розмітці (поверх віброізоляційної стрічки) направляючий профіль UD27.

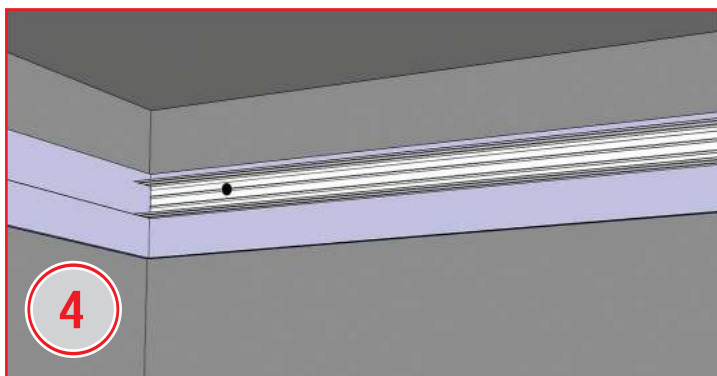

Пробурити отвори діаметром 6мм через направляючий профіль у стіну (відстань між отворами не більше 600мм) на глибину 50мм.

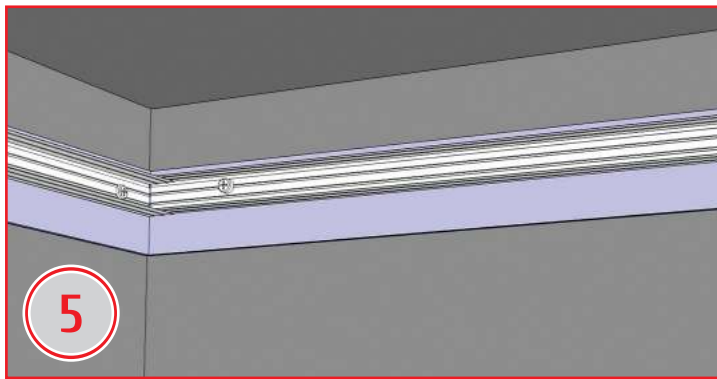


Вставити дюбель (дюбель ударний гриб 6мм х 40мм) в отвір та закріпити.

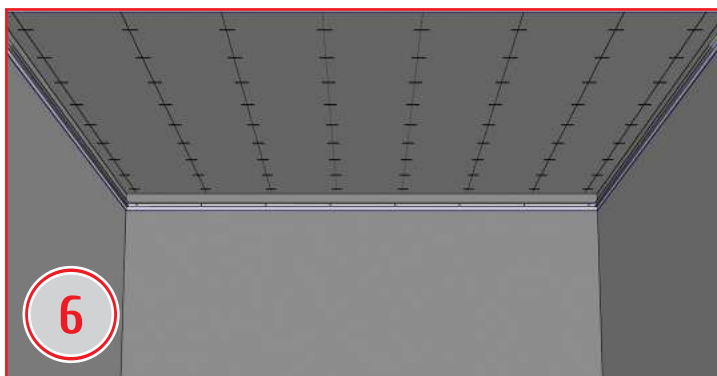


Розмітити місця встановлення вібропідвісів **VibroHolder™С**. Розмітку робити з урахуванням розташування стельового профілю CD60, він розміщуватиметься з кроком 400 або 600 мм (центральна вісь профілю).


Вібропідвіси мають бути на відстані від стіни не більше 150мм.

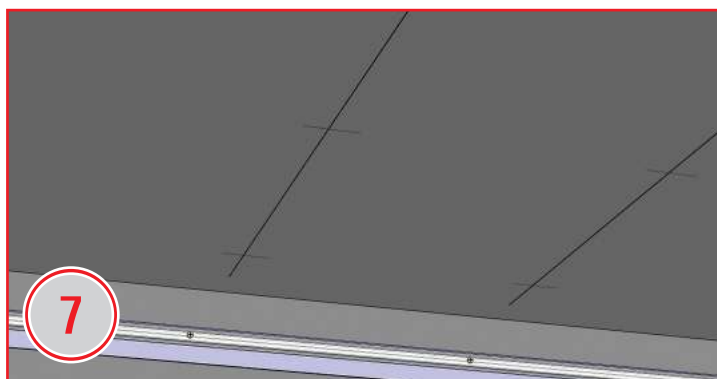


Пробурити по одному отвору на перетині розмітки для кріплення вібропідвісів **VibroHolder™С** діаметром 8мм на глибину 60мм.

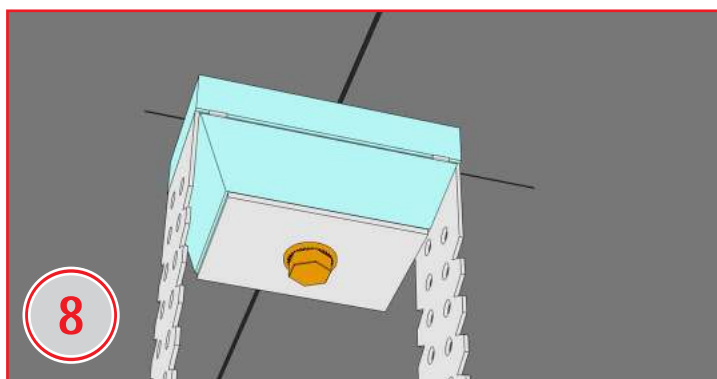


Закріпити вібропідвіси **VibroHolder™С**.

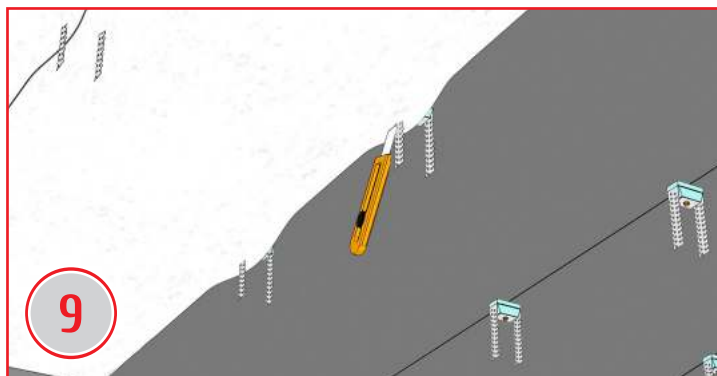


Прорізати матеріал **A4Sound Wall55** канцелярським ножом та просунути матеріал через ніжки вібропідвісів.

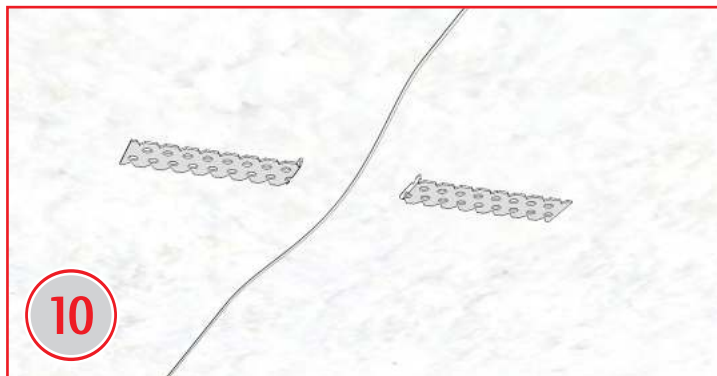


Для тимчасового кріплення матеріалу, ніжки вібропідвісів можна розігнути.

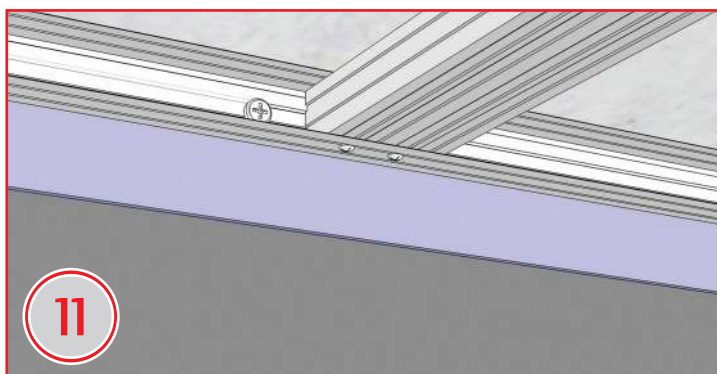


Встановити стельовий профіль CD60 у направляючий профіль з кроком 400 або 600 мм (залежно від уже встановлених вібропідвісів).

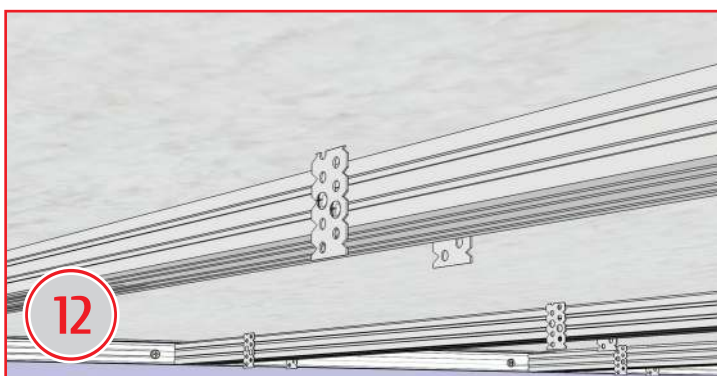


Вирівняти всі профілі CD60 в одну горизонтальну площину і закріпити саморізами у вібропідвісах.

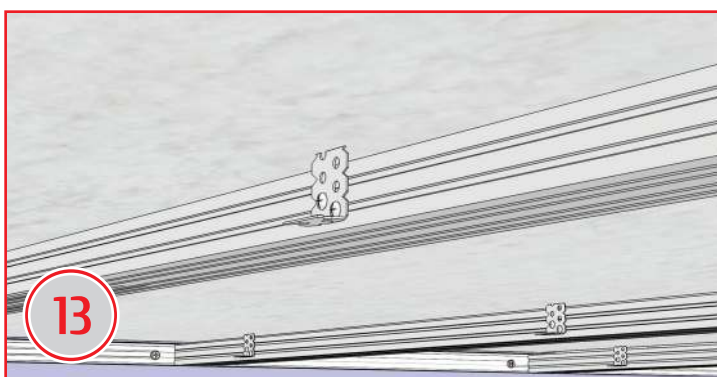


За необхідності загнути ніжки вібропідвісів.

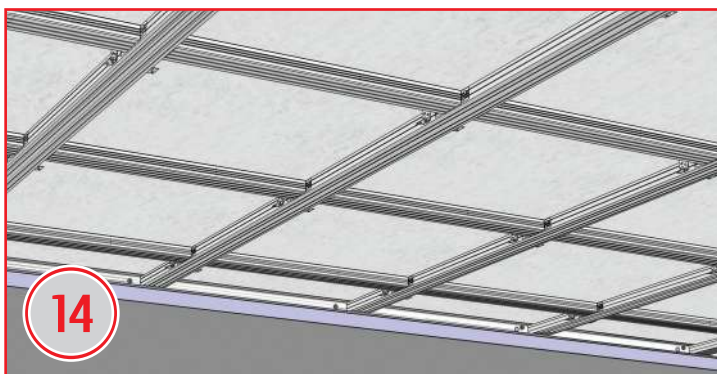


Між основним стельовим профілем CD60 слід змонтувати перемички з такого ж профілю з кроком 600 мм.

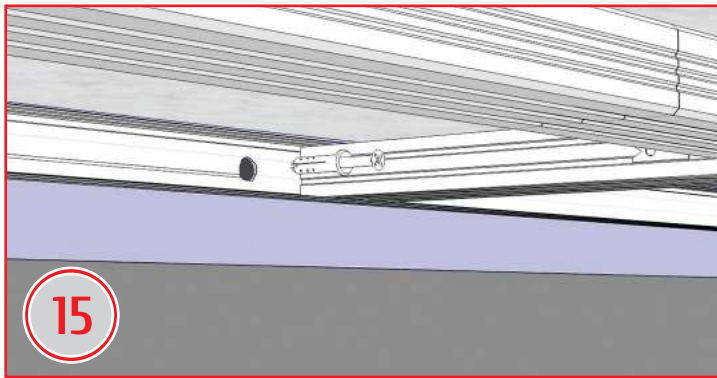


Коли конструкція каркаса готова, необхідно демонтувати дюбелі з направляючого профілю. Це робиться для остаточного вібровідв'язування конструкції від суміжних стін.

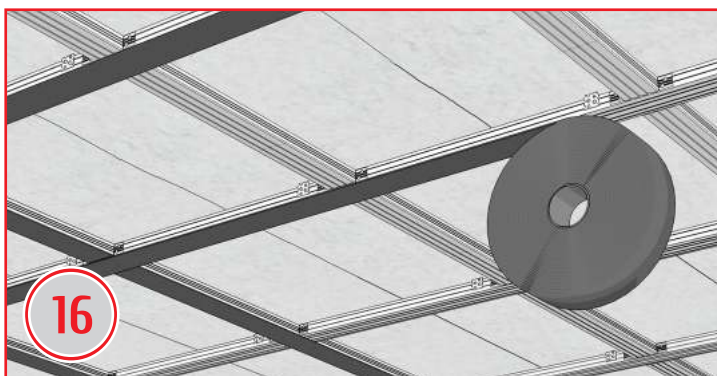

Обклеїти весь профіль з боку контакту з ГКЛ віброізоляційною войлочною стрічкою A4Sound.

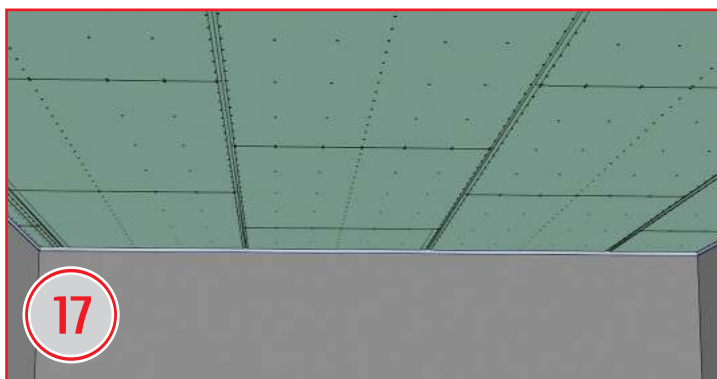


Встановити перший шар ГКЛ і прикрутити саморізами. Краї ГКЛ повинні впритул примикати до віброізоляційної стрічки по периметру стелі.

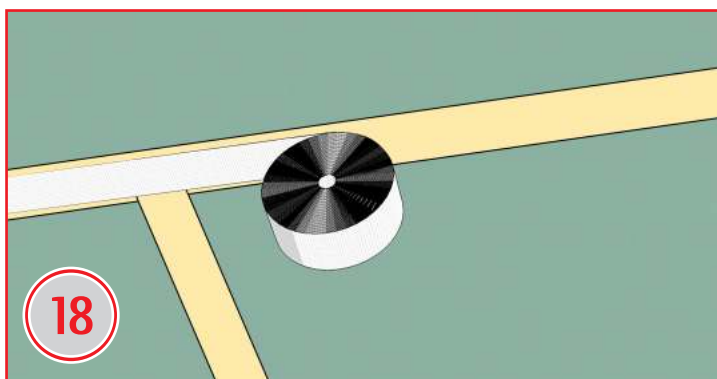


Стики ГКЛ потрібно прогрунтувати та заповнити шпаклівкою з використанням серп'янки або склополотна.

Перед монтажем наступного шару ГКЛ необхідно дочекатися висихання шпаклівки між стиками.


Для заповнення швів між ГКЛ можна використати герметик **A4Sound Flex**. У випадку з герметиком можна не чекати висихання.

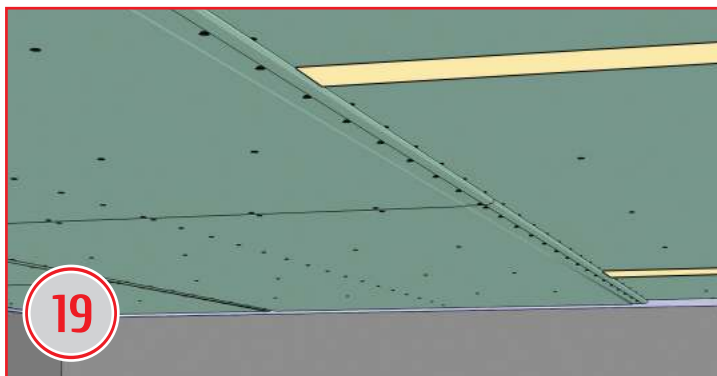


Встановити другий шар ГКЛ так, щоб він перекривав стики першого шару, і прикрутити саморізами.

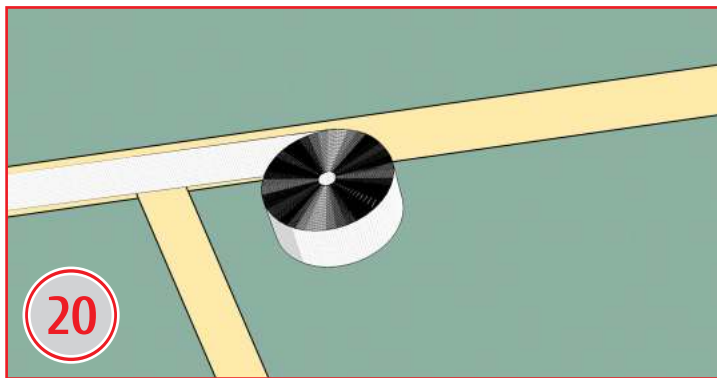

Стики другого шару ГКЛ також потрібно прогрунтувати та заповнити шпаклівкою з використанням серпанки або склополотна.

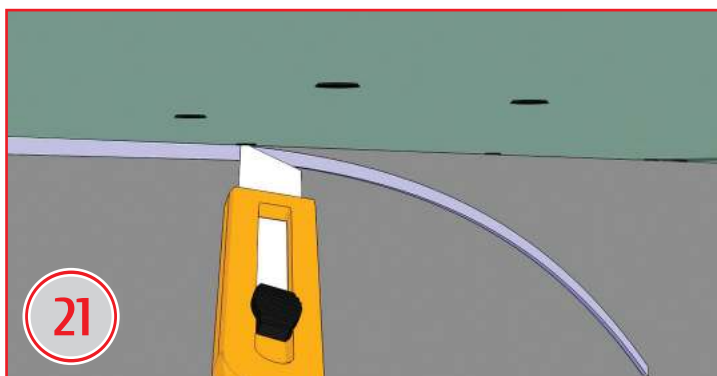

Віброізоляційну стрічку, яка виступатиме по периметру конструкції, зрізати канцелярським ножом під кутом близько 30°.

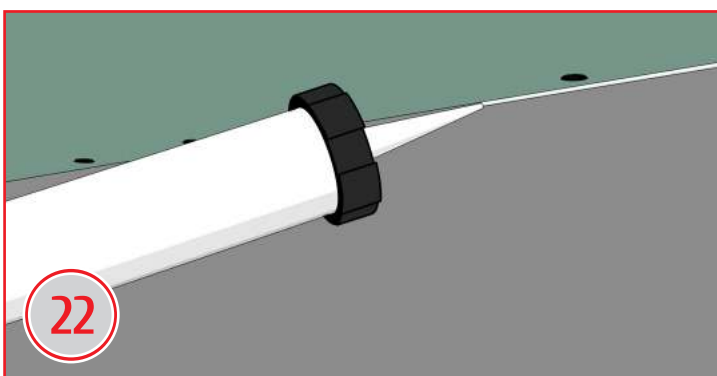

По периметру конструкції заповнити шов поліуретановим герметиком **A4Sound Flex**

Інструменти та матеріали

 Олівець	 Ножиці по металу	 Профіль CD60	 Звукопоглинаючий матеріал A4Sound Wall 55
 Рулетка	 Великі текстильні ножиці	 Профіль UD27	 Віброізоляційна стрічка
 Рівень / лазерний нівелір	 Широкий шпатель	 Саморіз з буром 3,5x9мм	 Віброізоляційна войлочна стрічка A4Sound
 Шурупверт	 Вузький шпатель	 Гіпсокартон 12,5мм	 Вібропідвіс VibroHolder™ C
 Ударна дрель	 Пістолет для герметика	 Серпанка або склополотно	 Поліуретановий герметик A4Sound Flex
 Хрестоподібна біта	 Канцелярський ніж		
 Свердло по бетону	 Пензлик		
 Молоток	 Дюбель ударний гриб 6x40мм		
 Плоскогубці	 Саморізи по гіпсокартону 3,5x35мм 3,5x25мм		

